


윈도우 7(XP) 드라이버 및 KIP Request 설치 방법

(드라이버 다운로드 사이트 www.kipkorea.co.kr-->제품정보-->KIP프린터 다운로드 후 압축 풀어주세요)

1. 제어판→장치 및 프린터에서 프린터 추가

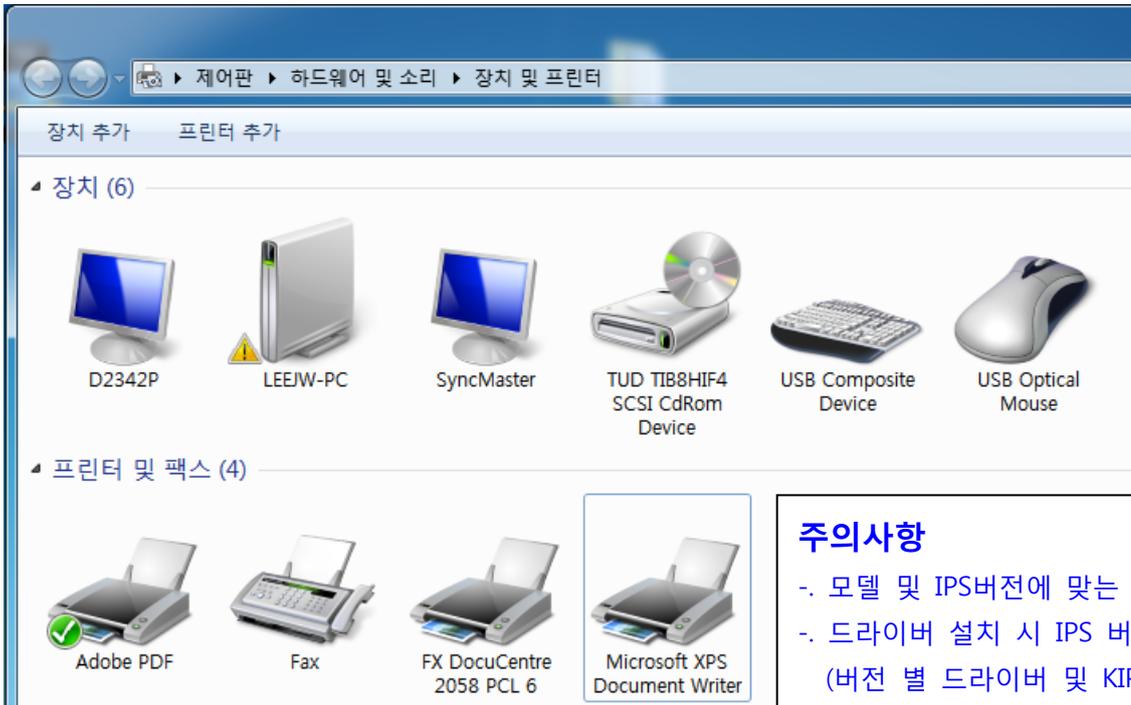

2. 로컬 프린터 추가

설치할 프린터 유형 선택

→ 로컬 프린터 추가(L)


USB 프린터를 사용하지 않는 경우에만 이 옵션을 선택하십시오. USB 프린터는 연결하면 자동으로 설치됩니다.

3. 새 포트 만들기→ Standard TCP/IP Port



4. IP 입력 "KIP장비에 입력된 IP"

프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택 부분 체크를 하지 마세요

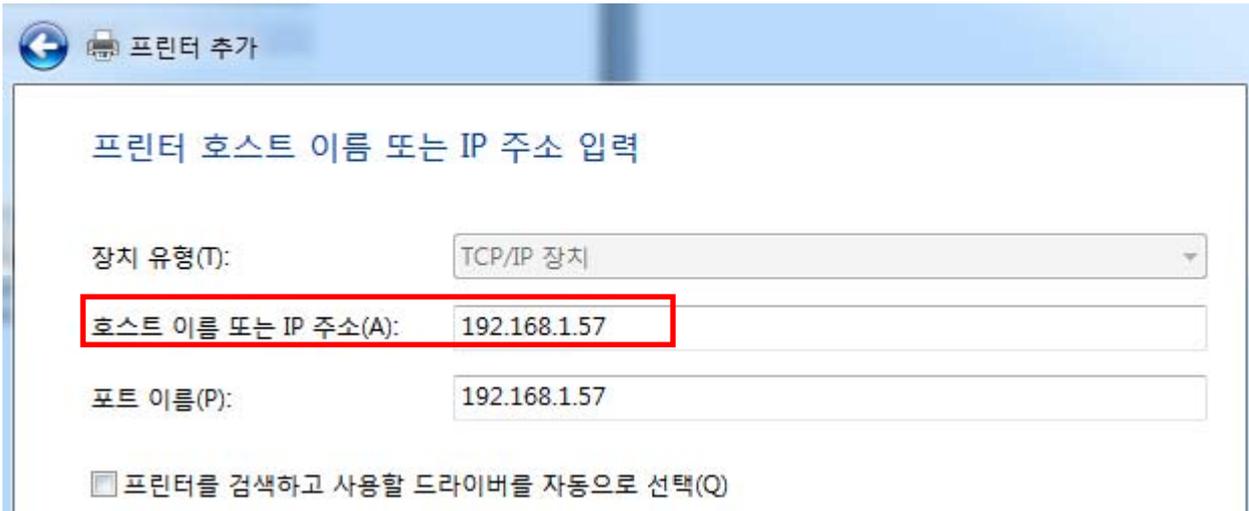

프린터 추가

프린터 호스트 이름 또는 IP 주소 입력

장치 유형(T): TCP/IP 장치

호스트 이름 또는 IP 주소(A): 192.168.1.57

포트 이름(P): 192.168.1.57

프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택(Q)




프린터 추가

TCP/IP 포트 검색 중

TCP/IP 포트를 검색하는 중...
검색이 완료되면 Windows에서 다음 페이지로 자동 이동합니다.



5. 사용자 지정 → 설정

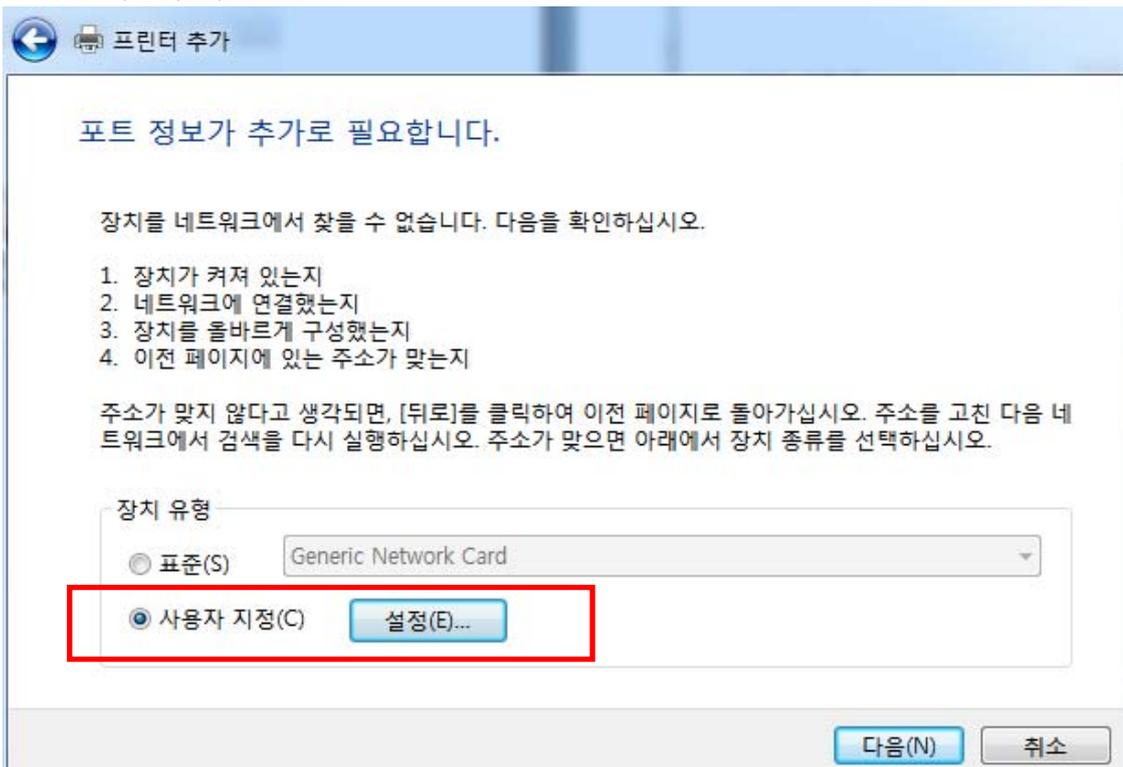

프린터 추가

포트 정보가 추가로 필요합니다.

장치를 네트워크에서 찾을 수 없습니다. 다음을 확인하십시오.

1. 장치가 켜져 있는지
2. 네트워크에 연결했는지
3. 장치를 올바르게 구성했는지
4. 이전 페이지에 있는 주소가 맞는지


주소가 맞지 않다고 생각되면, [뒤로]를 클릭하여 이전 페이지로 돌아가십시오. 주소를 고친 다음 네트워크에서 검색을 다시 실행하십시오. 주소가 맞으면 아래에서 장치 종류를 선택하십시오.

장치 유형

표준(S) Generic Network Card

사용자 지정(C)

6. RAW설정 → 포트번호 → 기존 9100에서 **8421**로 변경. → 다음

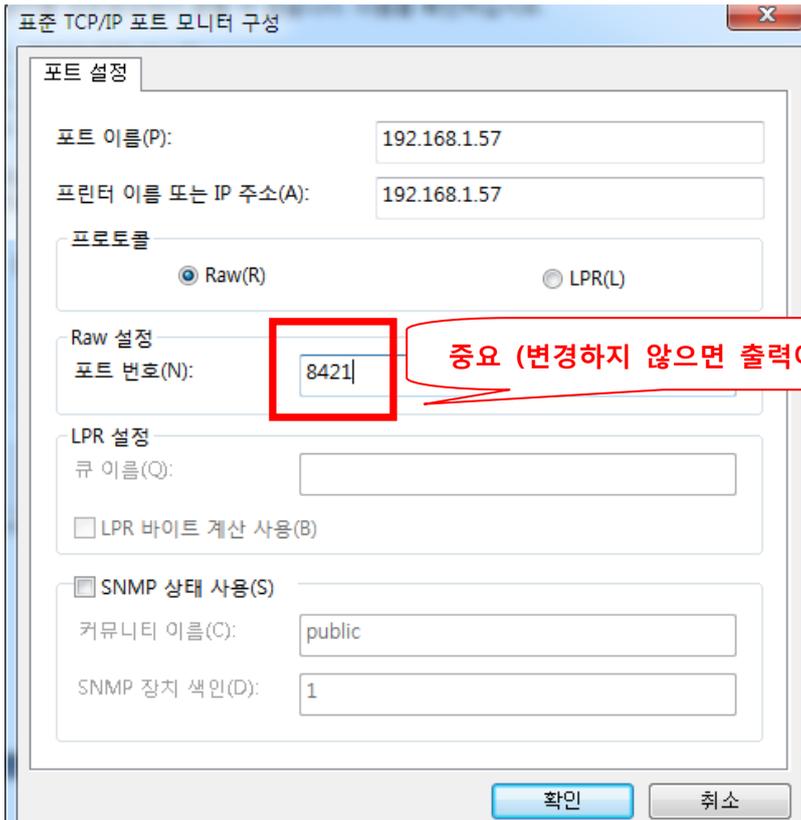


장치 유형


- 표준(S) Generic Network Card
- 사용자 지정(C) [설정\(E\)...](#)

[다음\(N\)](#) [취소](#)

7. 디스크 있음 선택 → 찾아보기

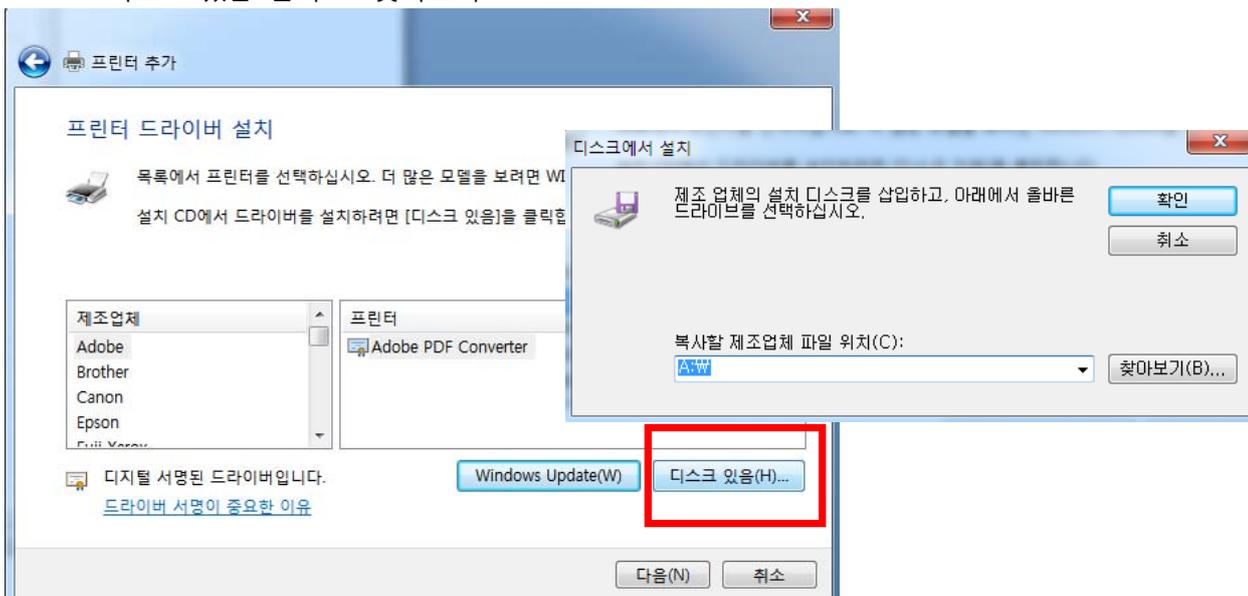


8. 찾아보기 (다운로드 한 폴더)

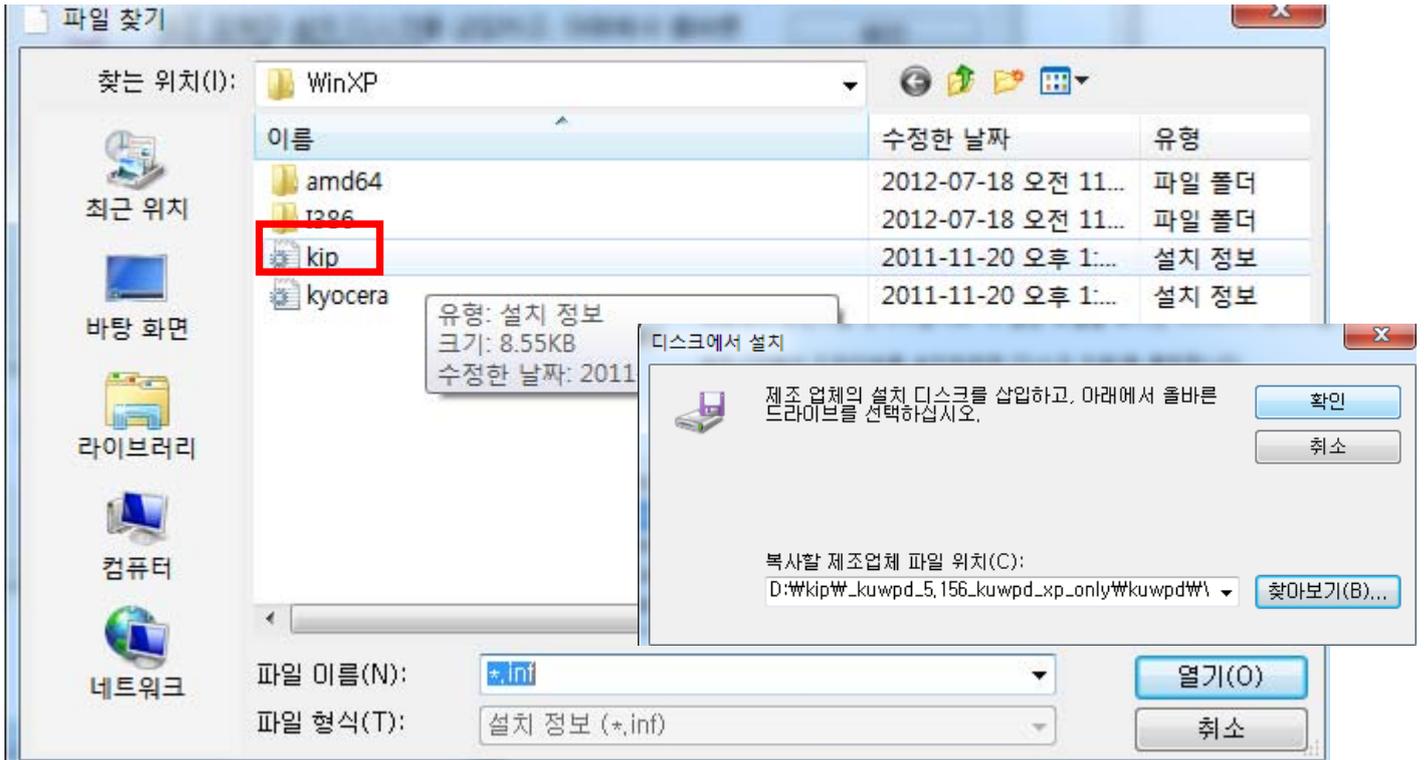


드라이버는 공유폴더나 다운받아서 사용하시면 됩니다. 부성전용 드라이버는 담당자 드리겠습니다.


드라이버에서 KIP.ini파일 선택

9. 드라이버에서 KIP7100 Series 선택 (KIP 모델에 맞는 장비 선택)

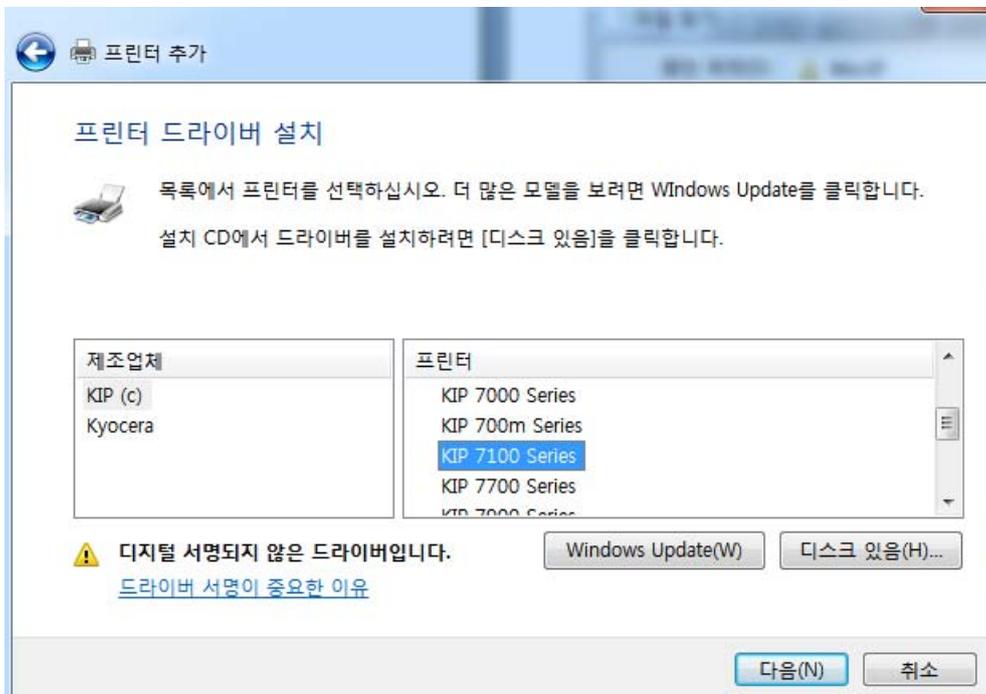

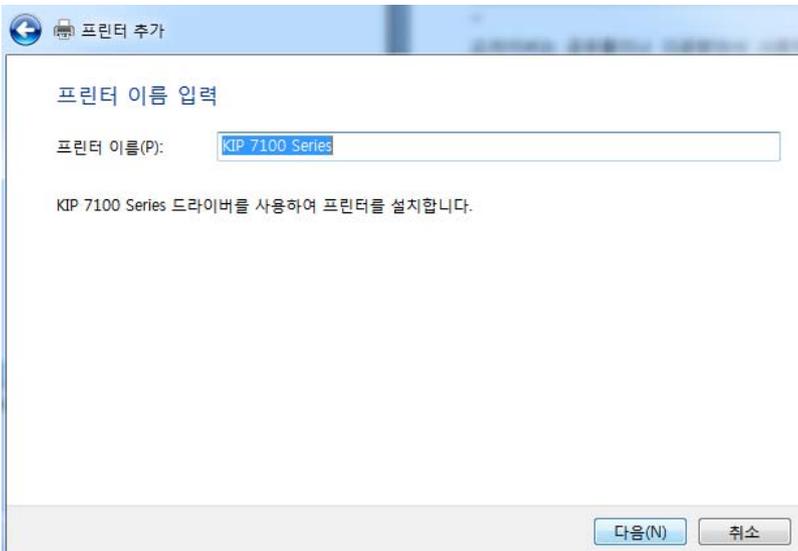


10. 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다. (XP는 이 항목이 없음.)

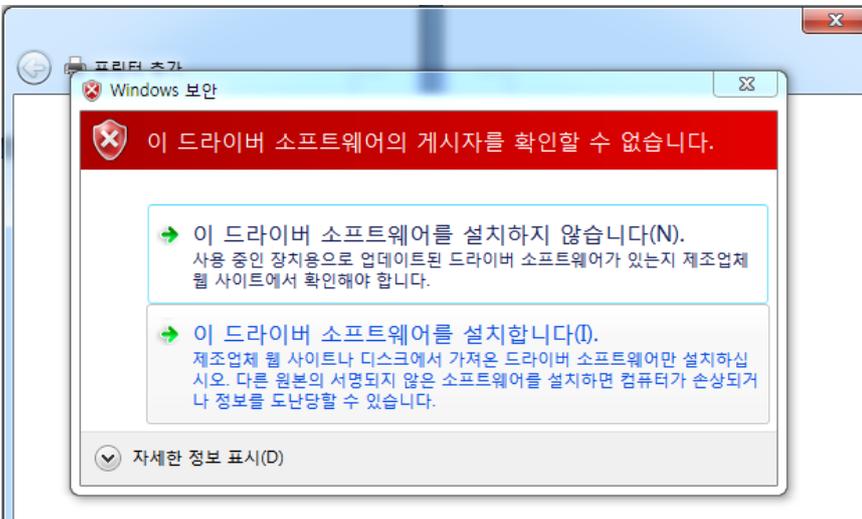


11. 공유 안 함 선택



12. 기본 프린터로 설정은 사용자가 선택하세요.

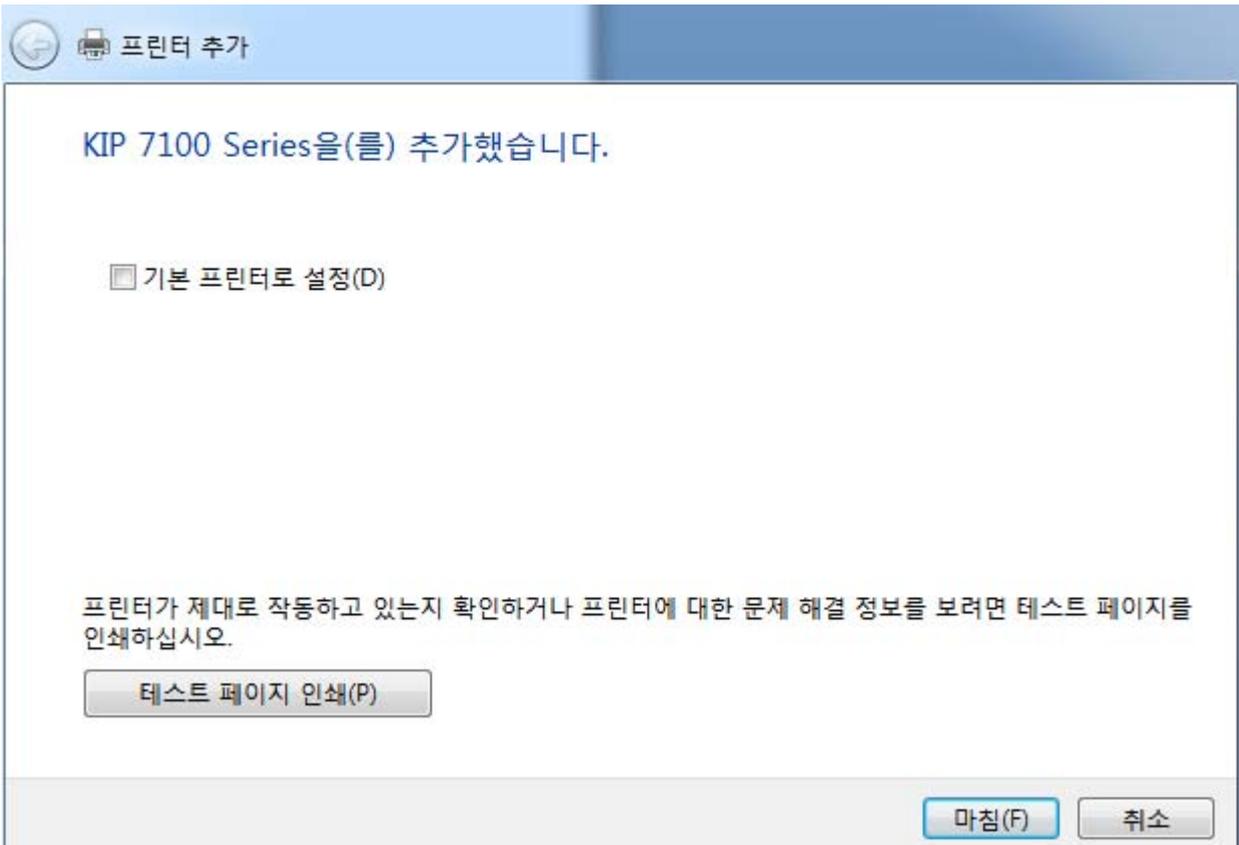



13. 완료

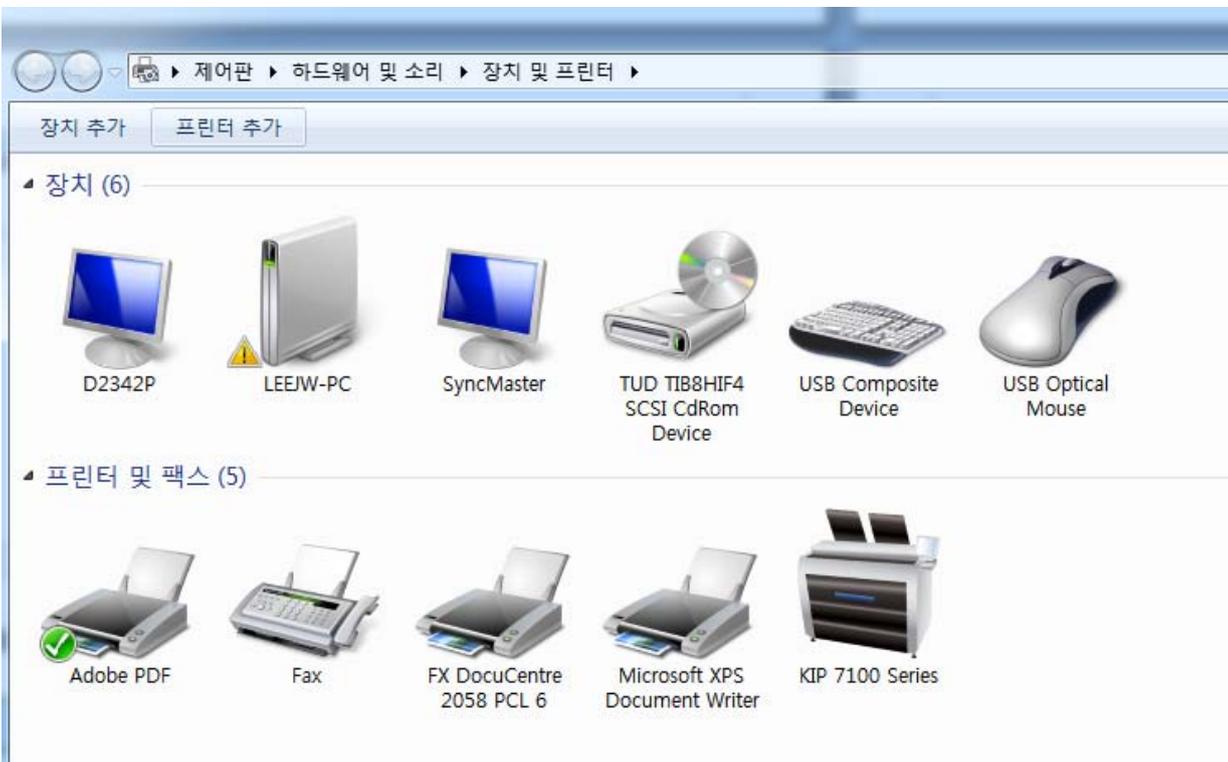


KIP Request 설치

스캔 파일 및 출력 소프트웨어 입니다.


1. KIPRequest 에서 마우스 오른쪽 버튼 눌러 관리자 권한으로 실행 → 확인

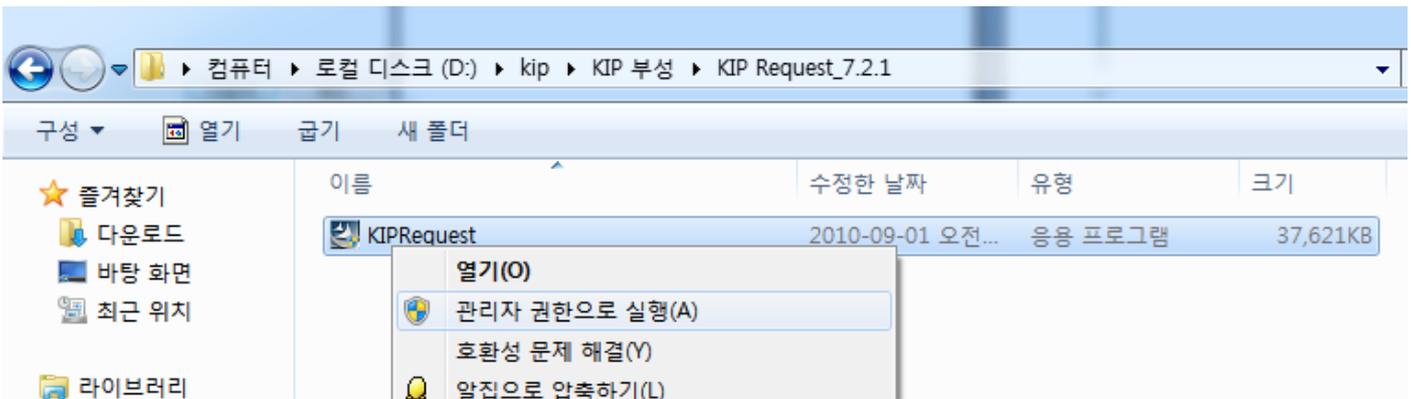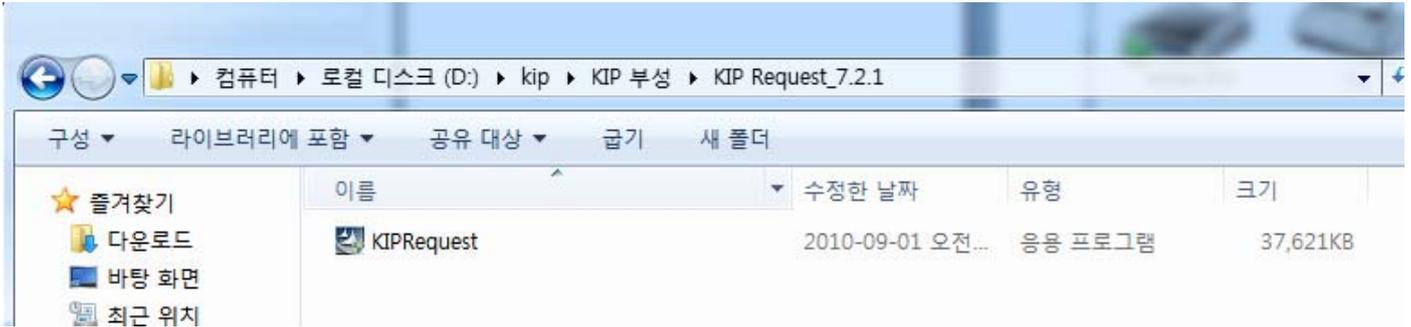


2. 한국어 확인

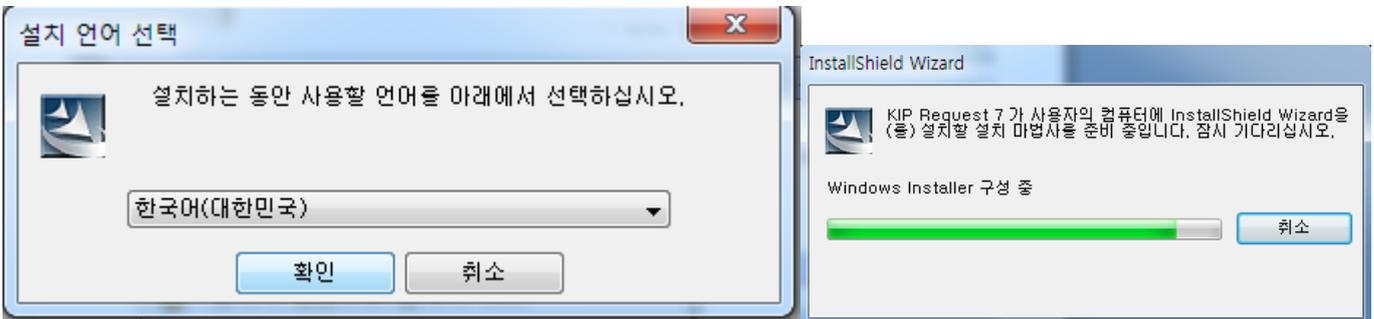


3. 다음 → 동의 → 다음

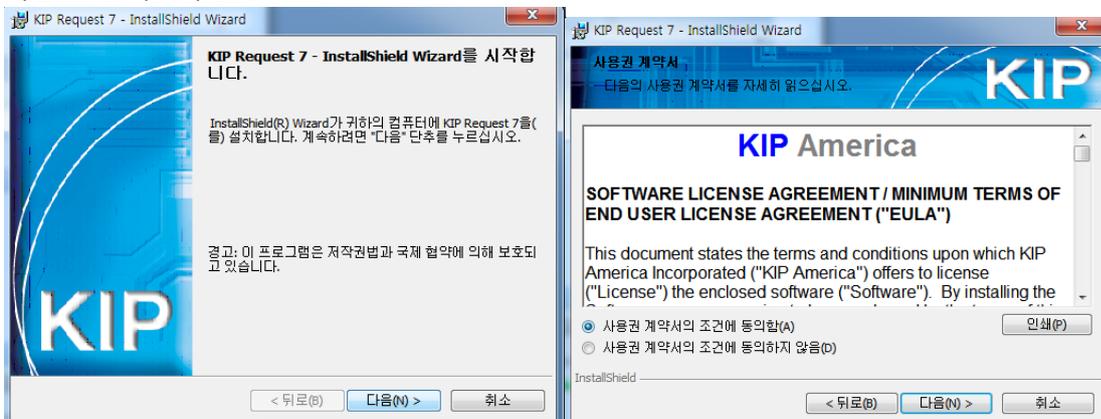


4. 다음→다음

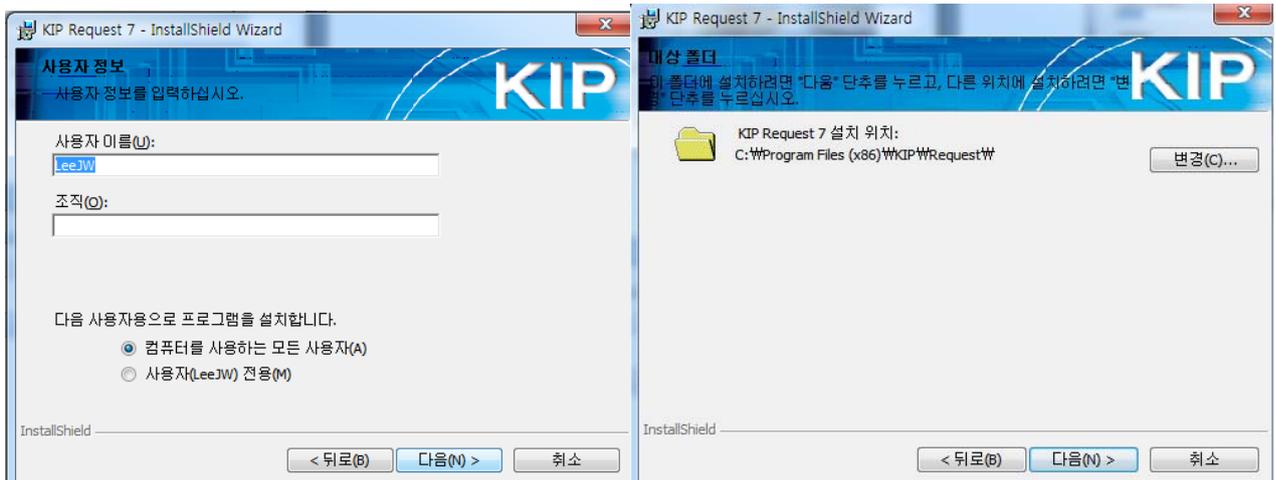


5. METRIC 선택 중요 → 설치

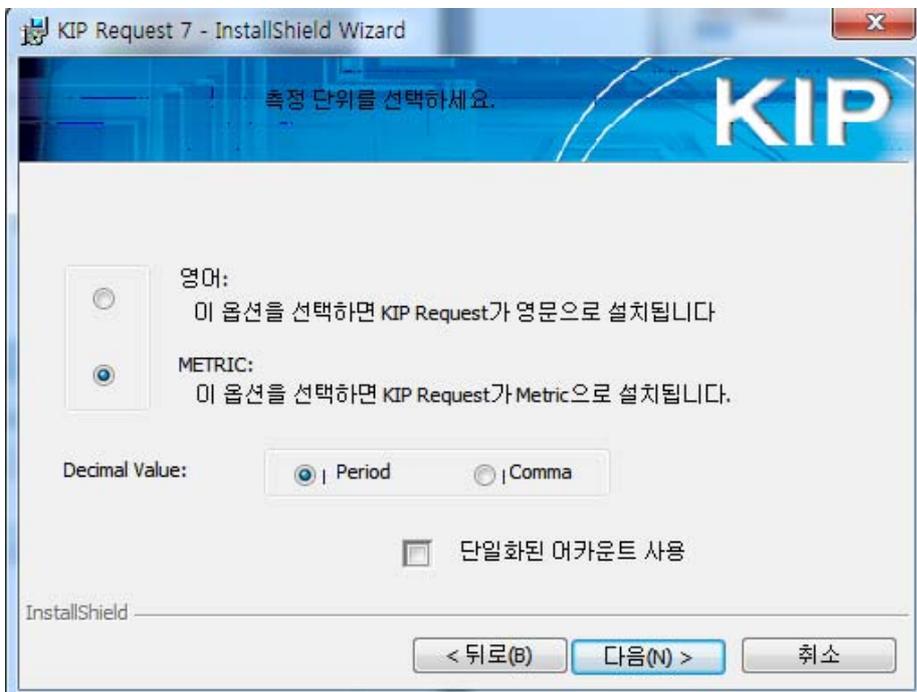

6. 마침

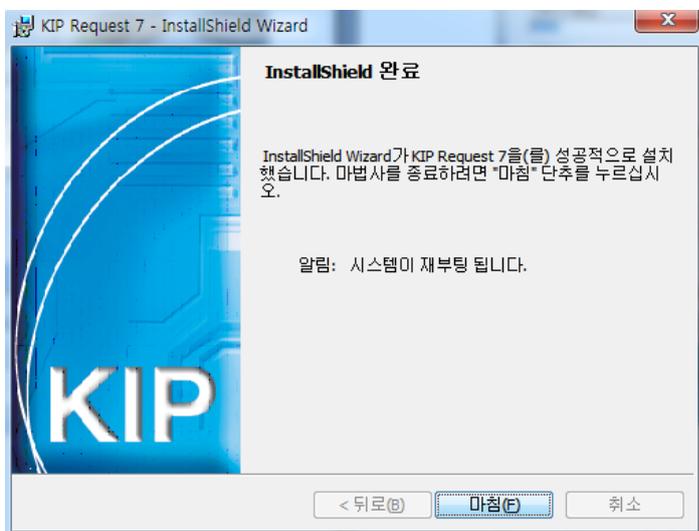


7. KIP Request7 속성에서 관리자 권한으로 이 프로그램 실행 체크 적용 확인

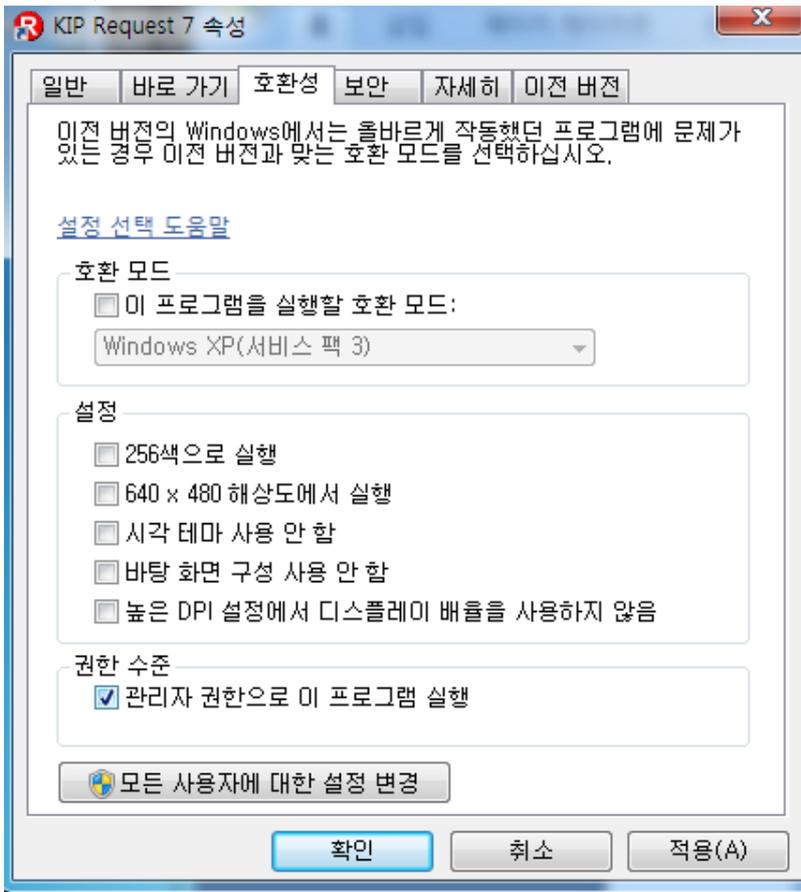


8. 바탕화면에서 KIP Request7 아이콘 실행




9. 액세스 허용

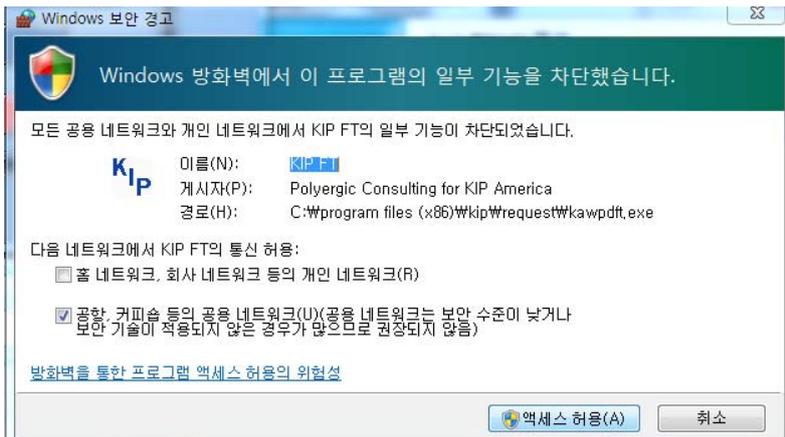


10. 실행 후 아래 화면이 나타나면 KIP7100 IP로 된 부분을 체크 후 확인

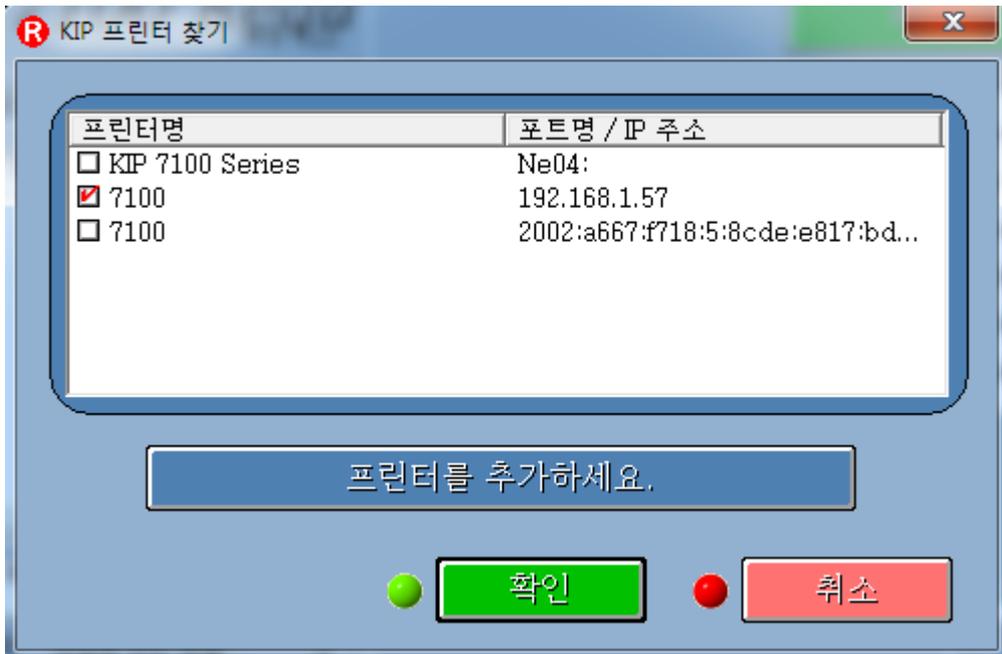

11. 상기 화면에서 IP로 된 부분이 나타나지 않으면 아래화면에서 프린터를 추가 선택

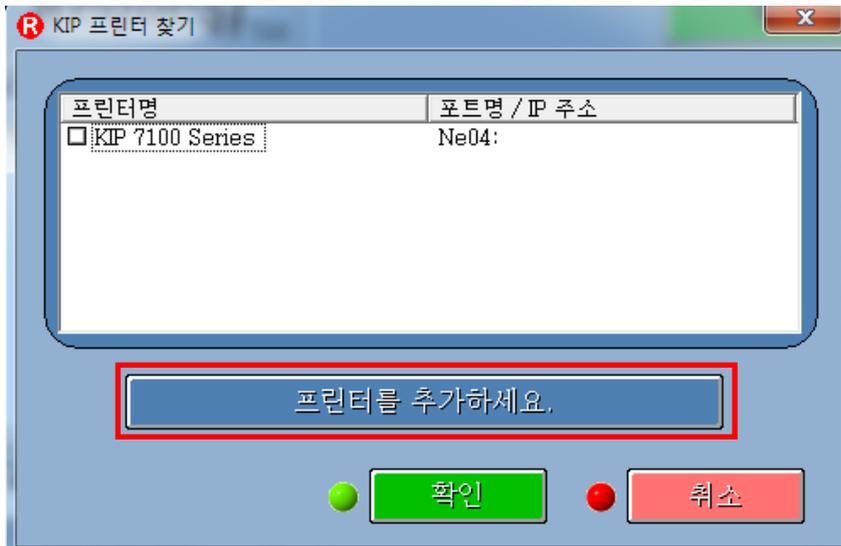

12. IP 주소설정 → 192 168 1 57 → 설명 7100

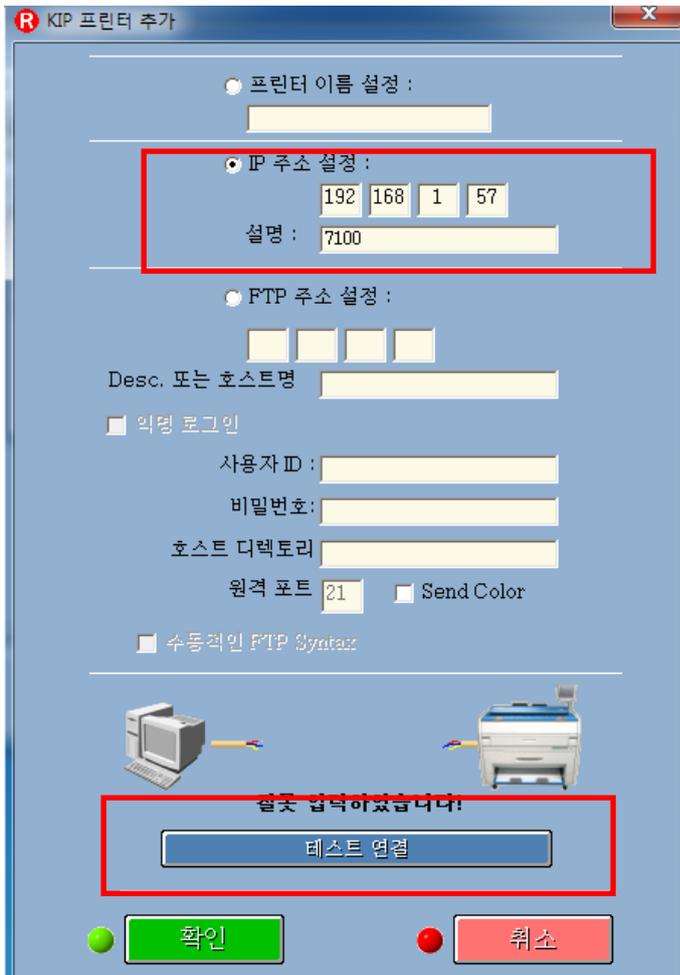

테스트 연결 클릭 후 연결이 되면 확인

13. 화면 아래 롤 정보가 올라오면 정상적으로 설치가 완료 된 상태 입니다.

